


# EQUIPO PARA DETECCIÓN DE FALLAS SUPERFICIALES

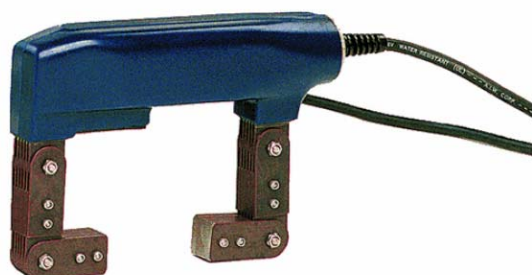

### Modelo XMP220

- ▶ Yugo magnético tipo compacto con zapatas móviles, no desmontables.
- ▶ Conexión a 220V CA, 50 Hz V, 50/60 Hz

### Modelo ALU220

- ▶ Artefacto de iluminación para luz ultravioleta.
- ▶ Con luz UV importada de 100 W.
- ▶ Intensidad aproximada de  $4500\mu\text{W}/\text{cm}^2$ .
- ▶ Con filtro localizador original Magnaflux.
- ▶ Se suministra con fuente/balastro equipado con interruptor y fusible para conectar a 220V.



### Recomendamos utilizar FLUOPAFLUX

Concentrado líquido con partículas magnéticas fluorescentes bajo luz ultravioleta.

- ▶ Contiene agentes humectantes, antiespumantes e inhibidores de óxido.
- ▶ Se diluye en agua.
- ▶ Color amarillentos verdoso.
- ▶ Rendimiento: 1 litro en 50 litros de agua.

18/2010